

XIO LIFT 西奥电梯

地址: 中国 杭州临平经济技术开发区宏达路168号
ADD: No.168 Hongda Road, LinPing Eco-Development Area,
Hangzhou, P.R. China

电话(Tel):0571-86099898 传真(Fax):0571-86992133 网址(Web):www.xiolift.com

服务热线 SERVICE LINE

400-826-9998



XIOLIFT

西奥电梯 提升中国的力量

杭州西奥电梯有限公司版权(C)所有
本宣传册中的产品技术参数、规格及图形反映了截稿时止(见封底版本号)电梯型号的技术特点及配置情况,我们保留随时改变产品技术参数、选型和颜色的权利。
本宣传册只提供一般信息,并不作为合同文件,具体配置参数以正式合同约定为准。

HANGZHOU XIO LIFT CO.,LTD. All right reserved

The technical parameters, specifications and graphics of this product in this brochure reflect the technical characteristics and configuration of the elevator model when the deadline is closed(see the back cover version number). We reserve the right to change the product's technical parameters, selection and color at any time. This brochure only provides general information, not as a contract document, the specific configuration parameters to the formal contracts shall prevail.

版本号: 2023.01A版
印刷号:

XSPACE

薄型主机乘客电梯
Thin host passenger elevator

Xspace/Xspace(MRL)

XIO LIFT 西奥电梯

空间优化大师

MASTER OF SPACE OPTIMIZATION

全新Xspace系列薄型主机乘客电梯，

基于成熟平台设计，全新结构改进，

降低对土建尺寸的要求，

极致利用建筑空间，

为客户预留更多的创意灵感。

EXTREMELY SLIM FOR
INSPIRATION

极致纤薄 释放灵感

❖ “超薄”的主机设计理念,厚度仅为传统主机的65%,使得顶层布局更加游刃有余,极大提升井道利用率;

❖ 主机革命性地采用垂直向磁场设计,驱动强劲,运行平稳、安静,较传统主机噪音降低15%以上;

❖ 主机编码器前置,导轨+圈梁双重固定等独创技术,极大降低建筑施工及后续维保难度,节约用户成本。

XIO LIFT 西奥电梯

极致纤薄的主机设计

XIO LIFT 西奥电梯

驱动稳定
运行强劲

EXCELLENT PERFORMANCE FOR
UNLIMITED POSSIBILITIES

卓越性能 无限可能

 强大的处理能力, CPU、IGBT、
DSP均来自全球领先半导体公司

 采用主流PIM模块, 驱动器集成
度更高


 双32位进口芯片, 采用矢量闭环技术,
运行更加平稳可靠

 支持手机蓝牙APP调试

 近200项设计可靠性测试, 快速应对
乘梯用户的需求, 与主机完美配合

 预留CAN和RS485 接口, 可对接可视
对讲系统、AGV、送餐机器人等。

XIOLIFT 西奥电梯

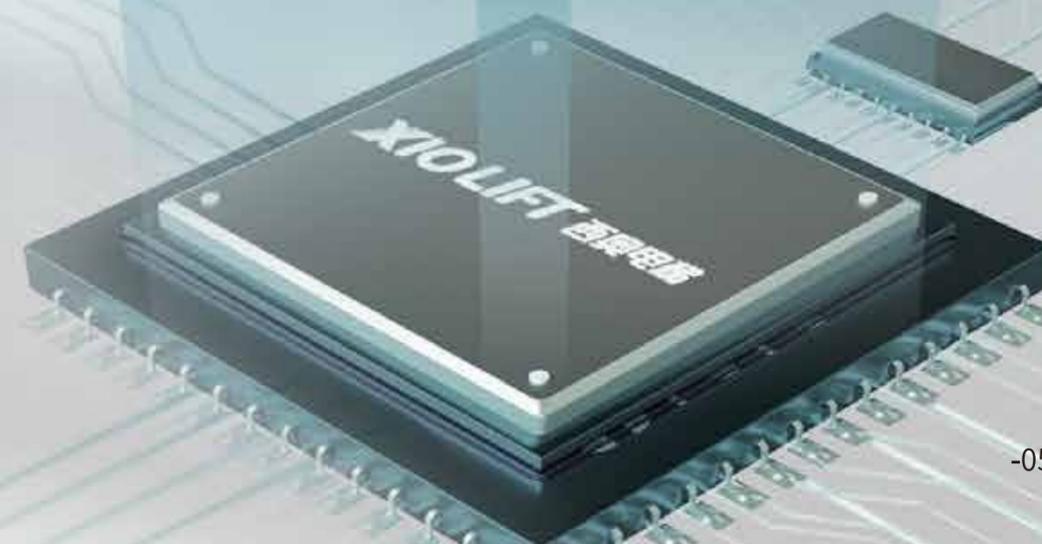

GREEN OPERATION WITH THE FUTURE

绿色运行 携手未来

能效认证

产品通过了德国TüV电梯测试，能效等级达到A+++，舒适度达到GOOD最高等级。



整机达到行业最优能效等级

SMART SERVICE & CONSIDERATE PROTECTION

智慧服务 贴心守护



奥电梯



运行状态实时监控：运行状态、楼层、超满载、消防、锁梯等信息实时监测。



故障分析、预警、报警：提前介入、定向维护，根本上降低电梯的故障率。



智慧维保：维保状态实时监督，专属维保诊断报告，实时综合性管理，确保维保工作开展准时、细致、高效。



CAR DECORATION
标准轿厢装潢



XO-Z1021-A

轿壁:
发纹不锈钢

吊顶 XO-Z0391(L):
四周喷粉钢板(HTH01-海豚灰)+中间四块网孔板(HTH01-海豚灰)
+LED灯条

地坪 XO-Z0477A:
PVC(顶级耐磨等级: T级)

OPTIONAL CAR DECORATION
可选轿厢装潢



XO-Z1248

轿壁 XO-Z1248J:

- 后 壁: 后中壁太空灰蚀刻纹铝复合板, 两侧太空灰铝复合板+太空灰嵌条
- 侧 壁: 太空灰铝复合板+太空灰嵌条
- 前 壁: 白镜面不锈钢

吊顶 XO-Z0395(L):

白镜面不锈钢 (边框材质) +射灯

地坪 XO-Z0479:

PVC(顶级耐磨等级: T级)



XO-Z1242

轿壁 XO-Z1242J:

- 后 壁: 珠光亮白彩纹钢板 (YP08)
- 侧 壁: 镜面喷砂不锈钢+白镜面不锈钢
- 前 壁: 白镜面不锈钢

吊顶 XO-Z0394(L):

白镜面不锈钢 (边框材质) +四周方形平板灯+中间长条灯

地坪 XO-Z0479:

PVC(顶级耐磨等级: T级)

 可选轿厢装潢 Optional car decoration



XO-Z1234-云享

轿壁 XO-Z1234J:

后 壁: 抗指纹雾面不锈钢+LED灯
左右侧壁: 中间白镜面不锈钢+抗指纹雾面不锈钢嵌条+两侧
抗指纹雾面不锈钢+LED灯
前 壁: 抗指纹雾面不锈钢

吊顶 XO-Z1234D(L):

喷粉钢板(RAL9022)(边框材质)+乳白色透光板+LED筒灯

地坪 XO-Z1233P:

大理石(新西米黄)



XO-Z1215A-天木阁

轿壁 XO-Z1215AJ:

后 壁: 中间白镜面不锈钢+两侧木饰面贴膜(FM002)
左右侧壁: 中间白镜面不锈钢+两侧木饰面贴膜(FM002)
前 壁: 304短丝发纹不锈钢

吊顶 XO-Z1239D(L):

钢板喷粉(RAL9016)(边框材质)+LED筒灯+白镜面不锈钢

地坪 XO-Z0470:

拼花PVC(顶级耐磨等级: T级)



XO-Z1215-自由之境

轿壁 XO-Z1215J:

后 壁: 中间白镜面蚀刻不锈钢(XO-Z0902)+两侧白镜面不锈钢
左右侧壁: 喷金属粉钢板(RAL1035)
前 壁: 白镜面不锈钢

吊顶 XO-Z3301(L):

两侧边框白镜面不锈钢+LED筒灯,中间框架喷粉钢板(RAL9004)+
LED照明+丝印亚克力透光板

地坪 XO-Z0470:

拼花PVC (顶级耐磨等级: T级)



XO-Z1223A-清雅阁

轿壁 XO-Z1223J:

后 壁: 防火木饰面(8201G)+白镜面不锈钢嵌条,
配白镜面不锈钢腰线
左右侧壁: 中间白镜面不锈钢, 两侧304短发纹不锈钢
后壁踢脚线: 白镜面不锈钢
前 壁: 304短发纹不锈钢

吊顶 XO-Z1239D(L):

钢板喷粉(RAL9016)(边框材质)+LED筒灯+白镜面不锈钢

扶手 XO-Z0506A:

白镜面不锈钢圆管扶手

地坪 XO-Z0483:

PVC(顶级耐磨等级: T级)



HUMAN-COMPUTER
INTERACTION

人机交互体验



 显示屏 Display



LED白色段码显示
6.4" BND-LEDW
放大型视窗
(操纵壁宽度≥300mm)



15" 多媒体-LCD(竖屏)
C402上善若水
(操纵壁宽度≥300mm)



15" 多媒体-LCD(横屏)
C401花锦世界
(操纵壁宽度≥375mm)

 外召唤 Call



XHB25-A
(标配)
4.3" BND-LEDW白色段码显示




XHB15-A
(选配)
4.3" BND-LEDW白色段码显示

XIO LIFT 西奥电梯




OPTIONAL
HUMAN MACHINE INTERFACE
可选人机界面

 操纵箱 COP

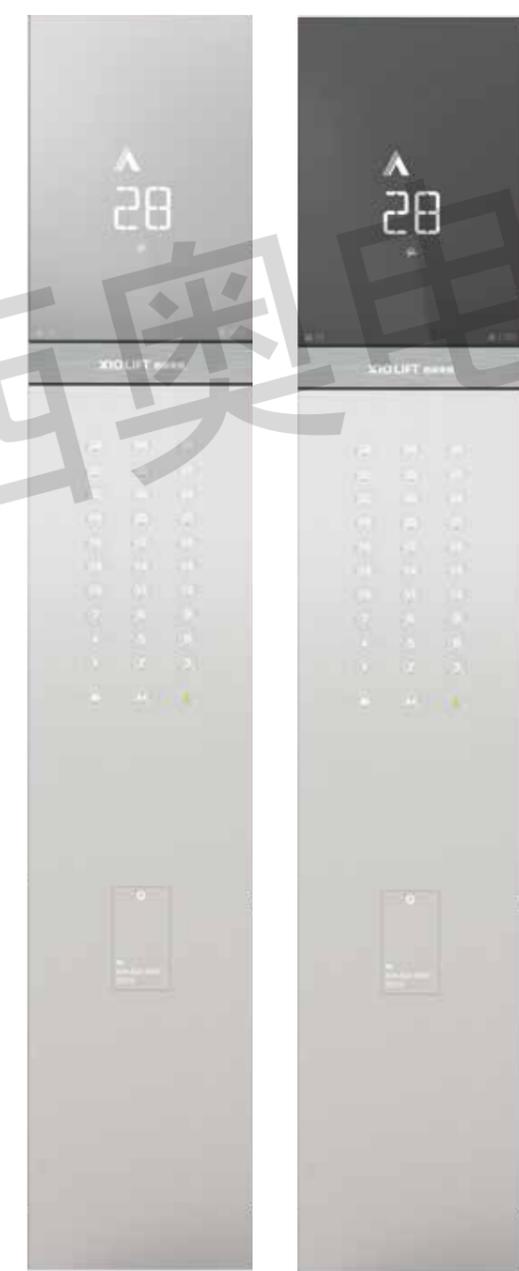

月光银 玄墨黑
COP6

 显示屏 Display

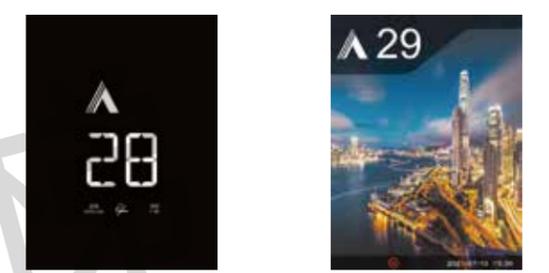

10" BND-LEDW
白色段码显示

15" 多媒体-LCD(竖屏)
C401花锦世界
(操纵壁宽度≥300mm)

 外召唤 Call



月光银 玄墨黑

XHB21-A
4.3" BND-LEDW白色段码显示
BR36E圆形玻璃按钮


吊顶系列

CEILING SERIES



XO-Z0393(L)

高品质金属粉钢板(HTH01-海豚灰)+筒灯
+方形灯管

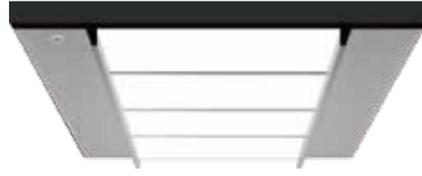

XO-Z0211D(L)

304发纹不锈钢框架, 中间白色亚克力



XO-Z0394(L)

发纹不锈钢+四周方形灯+中间条形灯



XO-Z0395(L)

发纹不锈钢+射灯



XO-Z0378(L)

白镜面不锈钢+发纹不锈钢+
丝印透光板+LED



XO-Z3301(L)

喷粉钢板(RAL1013)+LED,
喷粉钢板(RAL9004)+LED+丝印亚克力



XO-Z1234D(L)

钢板喷粉(RAL9022) (边框材质)
+乳白色透光板+LED筒灯



XO-Z1239D(L)

钢板喷粉(RAL9016) (边框材质)
+白镜面不锈钢+LED筒灯

地坪系列

FLOOR SERIES

PVC

Xspace/Xspace(MRL) |



XO-Z0485




XO-Z0483



XO-Z0481



XO-Z0479

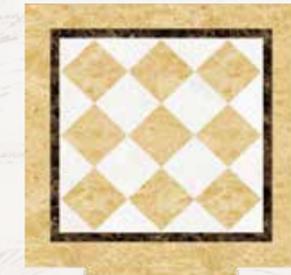

XO-Z0475



XO-Z0470

Basic features 基本功能

运行功能 Run features

全集选控制	满载直驶
自动返回基站	错误指令取消
楼层间距自学习	锁梯开关
开关门按钮	开门时间分别控制
自动校正运行	关门等待取消
本层厅外重开门	无称重力矩补偿
末站换向预指示	司机服务
独立服务	

安全功能 Security features

端站保护	故障自诊断
驱动设备过热保护	关门力矩保护
速度异常检测功能	接触器异常检测功能
电网异常检测功能	光幕门保护
超载报警	轿厢开、关门延时保护
紧急消防返基站	抱闸异常检测功能
厅门自学习	钢丝绳滑动自检功能
安全救助功能	

应急功能 Emergency features

五方对讲	轿厢警铃
机房紧急电动运行	轿厢内应急照明

节能功能 Energy-saving features

轿厢照明风扇自动控制	显示节能
------------	------

人机界面 Man-machine interface

轿厢到站钟	厅外及轿厢方向指示
轿厢内消防状态提醒显示	按钮微亮
轿厢内、厅外LED显示	个性化楼层显示设置

智能 Intelligence

层站召唤智能登记	开门保持时间智能调节
控制系统温度监测	智能舒适运行
按钮粘连自动识别	

特殊运行 Special run



防捣乱保护	自动泊梯
厅外呼梯切除开关	静态定位功能
轿顶检修	静音模式
语音安抚	斜线撤电流
检修零速停车	免调试功能

Optional features 可选功能

开门待机	厅外防捣乱
司机直驶	开门保持按钮
并联/群控功能	语音报站
厅外到站钟	紧急消防员服务
消防迫降成功反馈	停电自动应急疏散功能
反向指令不登记	小区监控系统
远程监控功能	视频电缆接口预留 (含视频电缆)
提前开门功能	IC卡功能
到站按钮预提醒	到站显示器预提醒
自动再平层	能源再生
轿厢内摄像头	电梯专用空调
密码层服务	下集选
餐厅等待	防犯罪功能
双贯通门控制	前后门独立控制
定时封层	紧急电源操作
过站提示	地震操作
定时开关机功能	双重门保护
上下班高峰服务	派梯预指示
会议优先模式	VIP优先服务
底坑进水检测	

Xspace薄型主机有机房电梯

Xspace(MRL)薄型主机无机房电梯

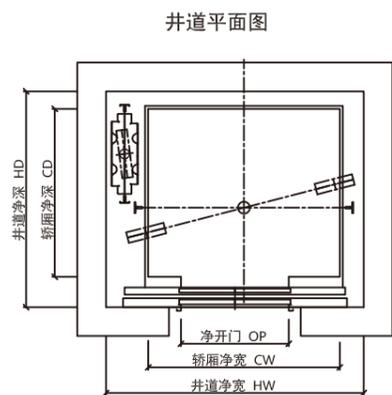
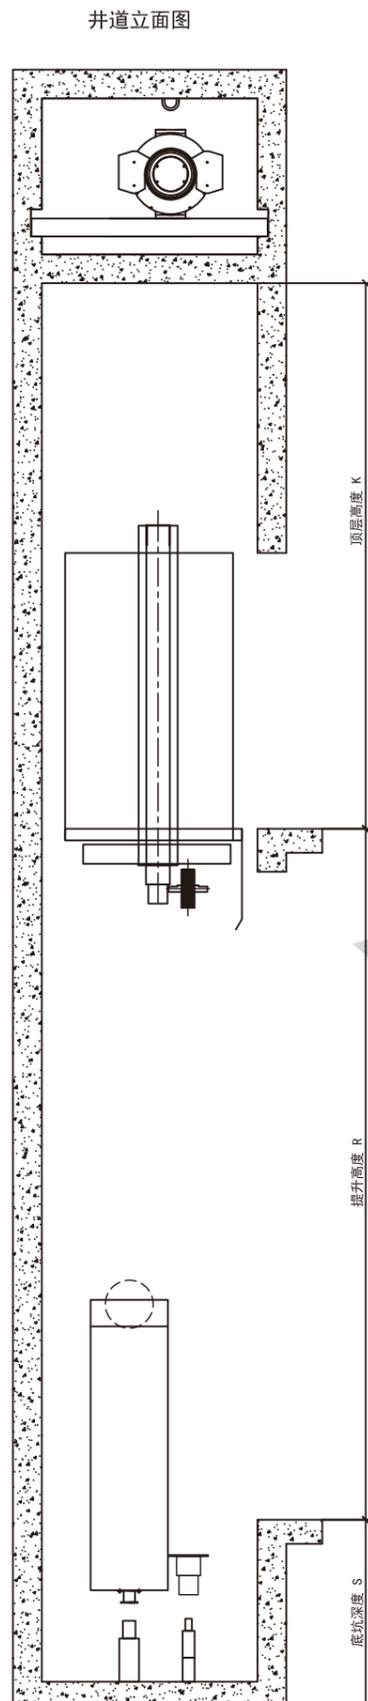


基本参数

额定载重 (kg)	额定速度 (m/s)	底坑深度S (mm)	顶层高度K (mm)	最大层站数	最大提升高度 (m)
530~1050	1	1400	3800	16	50
	1.5	1500	3900	24	75
	1.75	1550	3950	32	90

轿厢/井道尺寸

额定载重 (kg)	轿厢净尺寸 宽CW×深CD×高CH (mm)	开门净尺寸 宽OP×高OPH (mm)	井道净尺寸 宽HW×深HD (mm)
550	1100×1300×2300	700×2100	1650×1700
630	1100×1400×2300	700×2100	1650×1800
680	1200×1400×2300	750×2100	1750×1800
800	1350×1400×2300	800×2100	1950×1800
900	1500×1400×2300	800×2100	2050×1800
1000	1600×1400×2300	900×2100	2150×1800
1050	1600×1500×2300	900×2100	2150×1900
1050	1100×2100×2300	900×2100	2000×2500

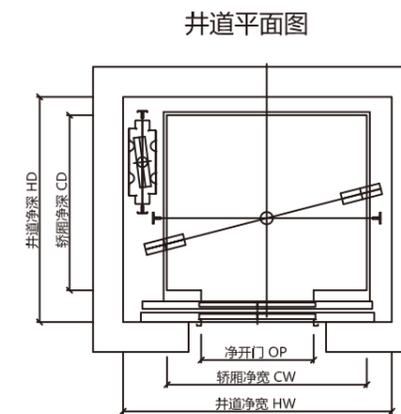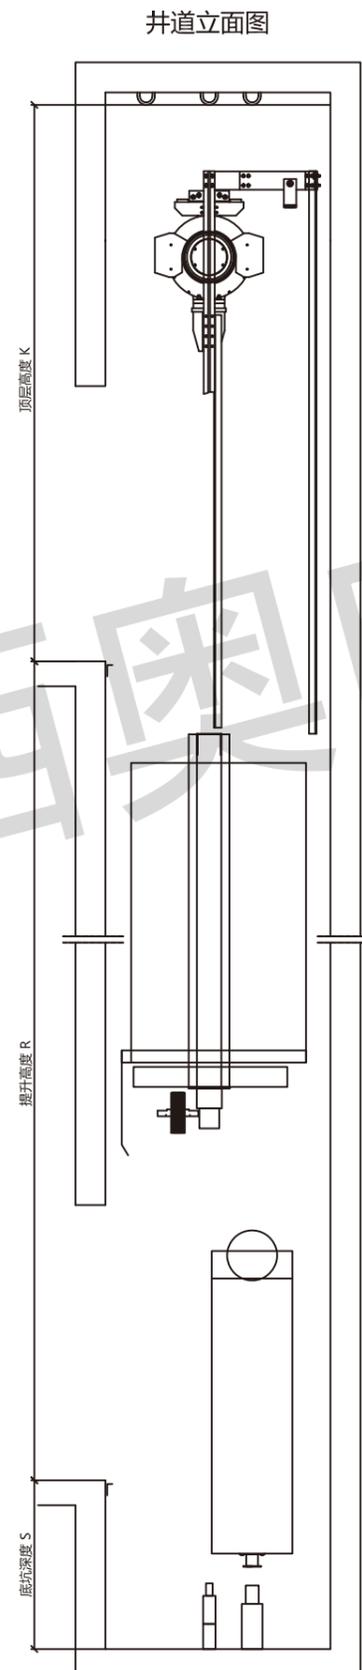

基本参数

额定载重 (kg)	额定速度 (m/s)	底坑深度S (mm)	顶层高度K (mm)	最大层站数	最大提升高度 (m)
530~1050	1	1400	3800	16	50
	1.5	1500	3900	24	75
	1.75	1550	3950	32	90

轿厢/井道尺寸

额定载重 (kg)	轿厢净尺寸 宽CW×深CD×高CH (mm)	开门净尺寸 宽OP×高OPH (mm)	井道净尺寸 宽HW×深HD (mm)
550	1100×1300×2300	700×2100	1650×1700
630	1100×1400×2300	700×2100	1650×1800
680	1200×1400×2300	750×2100	1750×1800
800	1350×1400×2300	800×2100	1950×1800
900	1500×1400×2300	800×2100	2050×1800
1000	1600×1400×2300	900×2100	2150×1800
1050	1600×1500×2300	900×2100	2150×1900
1050	1100×2100×2300	900×2100	2000×2500